


Sicherheits-Industrie-Schnellverschlusskupplungen Serie **ESIK** mit Entriegelungssicherung und Steckkodierung - einseitig absperrend

DN 7,8



Steckprofil in Originalgröße

- Einfacher und effektiver Schutz gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln durch Aufschrauben der Kontermutter (Entkuppeln nur möglich durch Öffnen der Kontermutter)
- Stecknippelkodierung (nur gleichkodierte Kupplungen und Stecknippel können verbunden werden), dadurch kein Verdrehen des kodierten Stecknippels in der Kupplung möglich
- Extrem hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch hohen Durchfluss und strömungsgünstiges Ventil
- Zu Kuppeln mit Standard Stecknippeln DN 7,8 (jedoch nicht zu empfehlen)
- **Zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien z. B. in der Kanalreinigung und -sanierung**

Werkstoffe

- Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 vernickelt
- Entriegelungshülse, Stecknippel: Stahl gehärtet und vernickelt
- Federn: Edelstahl 1.4310
- Kugeln: Edelstahl 1.4034
- Dichtungen: Perbunan (weitere Werkstoffe auf Anfrage)
- Kontermutter: Messing MS 58 schwarz eloxiert

Max. Betriebsdruck	Temperatur	DN	Gewinde	Durchflussmenge	Bedienung	Ventilart	Medium	Gebiet	5
PN 35 bar	-20°C – +100°C	7,8	ISO 228/DIN ISO 2999	2000 l/min	Einhand	Einseitig absperrend	Luft u.a.	Weltweit	5

Kupplungen mit Außengewinde beschichtet

Gewindeanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.
R 1/4 a	64	19	23	11	119	ESIK 14 A
R 3/8 a	65	19	23	12	118	ESIK 38 A
R 1/2 a	58	22	23	15	135	ESIK 12 A

Kupplung mit Innengewinde

Gewindeanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.
G 1/4 i	61	19	23	10	122	ESIK 14 I
G 3/8 i	61	19	23	10	113	ESIK 38 I
G 1/2 i	63	24	23	12	133	ESIK 12 I

Kupplungen mit Schlauchtülle

Schlauchanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.
SLW 6	87	19	23	35	115	ESIK 6 T
SLW 8	87	19	23	35	117	ESIK 8 T
SLW 9	87	19	23	35	118	ESIK 9 T
SLW 10	87	19	23	35	119	ESIK 10 T
SLW 13	87	19	23	35	122	ESIK 13 T


Weitere Größen auf Anfrage.



Sicherheits-Industrie-Schnellverschlusskupplungen


mit Entriegelungssicherung und Steckkodierung - einseitig absperrend **Serie ESIK**

DN7,8

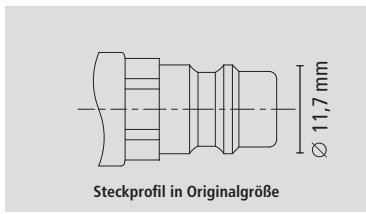


Stecknippel mit Außengewinde beschichtet mit Steckkodierung

Gewindeanschluss	L	SW	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
R 1/4 a	39	17	11	23	26	ESIK 14 NARS
R 3/8 a	40	17	12	23	28	ESIK 38 NARS
R 1/2 a	43	22	15	23	44	ESIK 12 NARS



Stecknippel mit Innengewinde mit Steckkodierung

Gewindeanschluss	L	SW	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
G 1/4 i	35	17	10	23	25	ESIK 14 NIS
G 3/8 i	35	19	10	23	25	ESIK 38 NIS
G 1/2 i	38	24	12	23	41	ESIK 12 NIS



Stecknippel mit Schlauchtülle mit Steckkodierung

Schlauchanschluss	L	D	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
SLW 6	60	18,5	35	23	21	ESIK 6 SS
SLW 8	60	18,5	35	23	23	ESIK 8 SS
SLW 9	60	18,5	35	23	24	ESIK 9 SS
SLW 10	60	18,5	35	23	25	ESIK 10 SS
SLW 13	60	18,5	35	23	28	ESIK 13 SS

